

# LE CATALOGUE

# DÉMÉTERRE

## PRINTEMPS 2022

**OFFRES À SAISIR  
DU 28/03 AU 24/04/2022**



**déméterre**

le machinisme agricole par terre comtoise



À DÉCOUVRIR À L'INTÉRIEUR

## BARRE DE POUSSÉE HYDRAULIQUE

### CATÉGORIE 3

Barre de poussée hydraulique catégorie 3 pour moyenne et grande puissance avec articulation-crochet, course 240 mm, longueur entre-axe fermé 666 mm, longueur entre-axe ouvert 906 mm, clapet et flexibles inclus.

Réf. : 20010649G



**299€<sup>HT</sup>**

21120 MARCILLY/TILLE  
T. 03 80 95 47 00

25300 AMANCEY  
T. 03 81 86 49 35

25300 VUILLECIN  
T. 03 81 46 58 58

25430 SANCEY  
T. 03 81 86 34 93

25690 AVOUDREY  
T. 03 81 43 15 20

25660 SAONE  
T. 03 81 55 47 25

39270 ORGELET  
T. 03 84 48 46 05

39600 VILLERS FARLAY  
T. 03 84 37 09 56

39140 BLETTERANS  
T. 03 84 43 02 34

70110 VELLECHEVREUX  
T. 03 84 20 41 10

70130 NOIDANS  
LE FERROUX  
T. 03 84 68 40 23

70190 RIOZ  
T. 03 84 91 91 95

70100 ARC LES GRAY  
T. 03 84 65 17 67

AGENTS

LAMBERT MARTIAL  
à Maiche : 03 81 64 06 62

SIRE ALAIN  
à Montlebon : 03 81 67 11 32

L'ATELIER DE  
TREMONTAGNE  
à St-Pierre : 03 84 34 60 21

GROUPEMENT D'EXPERTS  
AU SERVICE DES AGRICULTEURS  
[www.delta-force.com](http://www.delta-force.com)



## JOBBER ÉLECTRIQUE FULL OPTION EV5



D'une autonomie de 65 km\* en mode ECO, le Jobber EV5 se recharge sur une simple prise de courant. Moteur électrique 5 KW. 5 batteries - 12V / 150 Ah. Tension totale : 60V. Temps de charge : 7h. Benne basculante. Banquette avant 3 places (homologuée 2 places). Pare-brise. L x l x h : 2700 x 1420 x 1890 mm. Poids à sec : 450 kg + (batteries) 250 kg. Traction sur voies publiques : 200 kg. Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre sur le marché français. Homologué sur route pour 2 personnes (titulaires du permis A ou B, assurance obligatoire, port du casque fortement conseillé).

Réf. : DF EV5

\* 65 km en mode éco, ne dépassant pas 20km/h sur terrain plat.

**8990€HT**

**+** **ULTRA SILENCIEUX, ZÉRO ÉMISSION, LE JOBBER EV5 EST L'OUTIL IDÉAL POUR TRAVAILLER EN EXTÉRIEUR OU EN UTILISATION STOP AND GO.**

## PHARE LED CARRÉ SUR BATTERIE

4 modes : full (pleine puissance), économique, sos, flash orange. Rechargeable sur secteur ou allume cigare. Autonomie 5 heures. Temps de charge 4h. Protection IP67. Luminosité 1100 Lumens. Puissance 15W. Tension 10/30 V. Réf. : 1210143



**37,90€HT**

## LOT DE 2 TRETEAUX 150 KG

En acier - Pliant - Extensible. Hauteur réglable de 81 à 120 cm. Réf. : 09056.2



**49,90€HT**

## ENROULEUR 30 M

Enrouleur portable orientable 360°. Tuyau LacmFlex breveté 5/16 - 8 mm. Guidage du tuyau. Équipé d'un tuyau d'alimentation de 2 m, d'une poignée d'enroulement rétractable et de raccords. Châssis tubulaire et carter en acier. Raccords rapide ISO. Poignée d'enroulement.

Réf. : 326130



**109,90€HT**

**LACME**

## POSTE MIG DERBY305 COMPLET

Livré avec :  
- Derby 305  
- torche CastoPlus 255G 4m  
- débimètre Precigaz 3 TM  
- tube contact Ø1 (x10)  
- buse Ø15  
- castoMag 45202 Ø1,0-15kg  
- CeraMig

Réf. : 305DERBYE

**Castolin**

**1790€HT**



## ASSIST'LOAD

Deux indications différentes sont présentes sur ce panneau :  
**ACCELÈRE** : demande de se décaler vers l'avant par rapport à l'automoteur  
**RALENTIS** : demande de ralentir la remorque par rapport à l'automoteur. Kit comprenant : un panneau maître, un faisceau alimentation + 2 pédales de commande.

Réf. : KEASSLOK01

**499€HT**



## COMPRESSEUR VERTICAL 40L

Groupe monobloc monocylindre lubrifié 12 m³/h. 2.5 CV monophasé. 8 bars. Composants longue durée. Tableau de bord avec régulateur. Manomètre 2 sorties. Raccords rapides. Culasse en aluminium. Cylindre en fonte

Réf. : 104250

**199€HT**

**LACME**

## COFFRET SOUDAGE ET DÉCOUPAGE OXY/AD COMPLET

Cet ensemble est composé d'un détendeur capoté Oxy, d'un détendeur capoté AD, d'un coupeur Darcut G1 avec buse 16/10, d'un soudeur Jetsoud acétylène avec étoile clé de 6 becs et 2 anti retour super securidave Oxy/AD (6,3x12; 10x17).

Le coffret comprend également deux tuyaux de 10m diamètre 10x17 O2/AD, deux tuyaux de 50cm de diamètre 10x17 Oxy/AD, deux tuyaux de 50cm de diamètre 6,3x12 Oxy/AD, un étui de 12 équerissoirs avec limes, un allume-gaz tempête, une paire de lunettes relevables et de deux Stoptac femelle Oxy/AD 6,3x12.

Réf. : 1932408

**559€HT**



## POMPE À GRAISSE DOUBLE LEVIER SPEEDY GREASE

Pression d'utilisation, jusqu'à 600 bar et débit par coup de 2,5 cm³ (débit double des pompes classiques). Puissance de l'aimant en traction 60 kg. Pour cartouches 400 gr. 3 types de cartouches utilisables :  
- cartouche 400 gr Speedy Grease  
- cartouche 400 gr standard (din 1284), avec rajout d'un bouchon suiveur (option)  
- cartouche à visser 400 gr via l'adaptateur fourni dans la boîte (07332100).

Réf. : 1945317

**69,90€HT**



## MASQUE À CRISTAUX LIQUIDES

Teinte 9 à 13 pour soudage MIG/MAG, Tig et arc  
Réf. : 95000BC



**59,90€HT**

## PINCE DE MASSE 350A

Patins de contact en cuivre et refroidissement par tresse en cuivre.  
Réf. : 730217C

**18€HT**

**Castolin**  
Specialized in quality joining



## CASTOMAG 45202 1.0MM 15KG

Electrode continue en fil plein revêtue de cuivre fournissant un dépôt présentant d'excellentes propriétés mécaniques grâce à une grande pureté métallurgique. Développée spécifiquement pour offrir des résultats supérieurs dans les applications d'assemblage pour une large gamme d'aciers non-alliés ou faiblement alliés. AWS ASME 5.18 : ER 70 S-6EN ISO 14341-A; G 42 4M G3 Si1. Résistance à la traction Rm (N/mm<sup>2</sup>) : 500. Limite d'élasticité Rp0.2 (N/mm<sup>2</sup>) : 385. Allongement A5(%) : 20.  
Réf. : 452021015P

**Castolin**  
Specialized in quality joining

**43€HT**



## DISQUE À TRONCONNER

Disque à tronçonner Ø 230 ép 2 mm.  
Réf. : 230DU02025

**Castolin**  
Specialized in quality joining

**+** ACIER / INOX

**3€HT**



## DISQUE À TRONCONNER

125 ép 1.6. Boîte de 50 unités.  
Réf. : 125DU01650

**Castolin**  
Specialized in quality joining

**+** ACIER / INOX

**2€HT**



## SURLUNETTES

Verres incolores en polycarbonate.  
Réf. : 73529

**4€HT**



**Castolin**  
Specialized in quality joining



**11€HT**

## PINCE PORTE ÉLECTRODES

Pince porte électrodes à mâchoire. 250A. Conforme à la directive CE2006/95/EC  
Réf. : 94436PE5C



## ÉLECTRODES RUTILE RD67

RÉF.	PRIX
67RD25	<b>16€HT</b>
67RD32	<b>23€HT</b>
67RD40	<b>23€HT</b>

Electrode rutile à enrobage semi-épais. Soudage toutes positions y compris verticale descendante. Diam 2.5. Boîte de 230 électrodes.

## GANTS POUR SOUDAGE À L'ARC

Réf. : 662650

**10€HT**



**+** PROTECTION MAXIMUM

## ÉQUERRE AIMANTÉE XUPERMAGNET

Equerre aimantée permettant de maintenir toute pièce magnétique en position afin de simplifier le pointage de pièces.  
Réf. : 94434XMC

**5€HT**



**+** MULTIPLE ANGLES/POSITIONS POSSIBLES



## CAGOLE DE SOUDAGE À CRISTAUX LIQUIDES

Soudage ARC-MIG/MAGTeinte fixe 11. Etat clair DIN3. Etat sombre DIN11. Temps de passage état sombre à état clair : 0,35sec. Cellule solaire : 110x90x8mm<sup>2</sup> capteurs. Filtre auto T11. Norme EN379 (1/2/1/2). Champ de vision : 98x35mm. Finition couleur noire. Poids avec cellule : 430 gr  
Réf. : 05761

**31€HT**

## POSTE MIG MAG DERBY 181 + TORCHE 3 MÈTRES

Appareil de soudage semi-automatique, compact, qui utilise des fils de soudage pleins ou fourrés. 230 V - 50/60 Hz. Puissance absorbée à 60% : 3,5 kVA. Plage d'intensité 5 - 170 A. Diam. fil aluminium 0,8 à 1,0 mm. Diam. fil acier et inox 0,6 à 1,0 mm. Diam. fil fourré 0,8 à 1,0 mm. Diam. électrodes enrobées (Rutiles, basiques et inox) 1,6 à 3,2 mm.  
Réf. : 767404



**Castolin**  
Specialized in quality joining

**895€HT**

## CASTOARC 180 A

**Castolin**  
Specialized in quality joining

Poste Arc Onduleur 180 A. Equipement portable, léger et endurant, pour le soudage à l'électrode enrobée. Affichage numérique de l'intensité. Alimentation 230V monophasée. Possibilité de soudage TIG (Liftarc). Plage de réglage de 20 à 180 A. Indice de protection : IP 21S.  
Réf. : 768301

**2** GARANTIE

**377€HT**



GRUPEMENT D'EXPERTS  
AU SERVICE DES AGRICULTEURS  
www.delta-force.com





**165€HT**

## ÉLECTRIFICATEUR SAVANNE 2000 AVEC BOÎTIER MÉTALLIQUE

Electrificateur à batterie 12 V avec puissance de sortie élevée pour clôtures normales, même avec beaucoup de végétation. Témoins LED de contrôle de la clôture et indicateur de charge de la batterie. Convient aux batteries jusqu'à max. 100 Ah. Solarisable.

Réf. : 372752



## KIT AKO MOBIL POWER A1200

max. Energie de d2charge: 4,40 Joules. Tension de service à vide max: 12000V. Tension de service : 5800 V. Réf. : 372121-A

**180€HT**

**3 ANS**  
GARANTIE

## AKO POWERSHOCK B500 PLUS

Tension de sortie élevée et mode AUTO ! Electrificateur à pile 9 V pour petites clôtures avec faible végétation jusqu'à 0,6 joule maxi de sortie en fonctionnement sur batterie 12v.

Réf. : 372030

**210€HT**



**25€HT**

## PILE ALCALINE 9 V

les piles 9 Volts alcaline donnent une tension constante et élevée durant toute leur durée d'utilisation afin que l'électrificateur soit alimenté de façon optimale jusqu'au bout et assure, de ce fait, une plus grande sécurité de contention. Affichage pour batterie alcaline 350534 comprend : 9 x 175 Ah, réf. 350531 ; 18 x 120 Ah, réf. 350522. En display box de 45 pcs. Réf. : 350531-D

## POIGNÉE

Avec oeillet et limiteur d'étirement.

Réf. : 44941

**2€HT**



## FIL HIGH TENSILE 625M

Ø 2,5mm - 25kg.

Réf. : 44505

**90€HT**



## PIQUET AKO PREMIUM EN PLASTIQUE

Extrêmement résistant aux chocs, piquet en plastique haute qualité. Bêche latérale moulée pour une meilleure résistance. Longue pointe métal de 20 cm et Ø 9 mm pour sols durs et grande stabilité. Pour tous fils, cordelettes et rubans usuels. Ecartements isolateurs étudiés pour ovins et sangliers. Avantage additionnel pour la version 107 cm : isolateur de tête inclus pour tresse, câble et ruban de 10 mm - également pour enrouler la tresse. 1 x fil, 2 x cordelettes, 5 x rubans 20 mm, 2 x rubans 40 mm.

Réf. : 441813

**3€HT**



## PIQUET FER OVALE

103cm 11x5mm avec iso queue de cochon.

Réf. : 441455

**3€HT**



## ISOLATEURS BIG VIS À CROCHET EDX SEAU DE 75 INCL. OUTIL

Avec support solide 6 mm et système de filetage auto-taraudé. Peut être vissé 2 x plus facilement que les supports standards. Meilleures caractéristiques d'isolation. Plastique plus résistant aux chocs. Embout visseur gratuit !

Réf. : 443269/753E

**20€HT**



## FIL BLEU CONTRE LES ANIMAUX SAUVAGES

400 M, 6X0,25 CU.

Réf. : 449312

**44€HT**



## RUBAN TOP LINE PLUS 20MM, 400M BLANC/ROUGE

5X0,30 TRICOND. Par rapport à des fils inoxydables de même calibre, grâce à l'utilisation de notre nouveau conducteur TriCOND, les bandes, fils et câbles de la gamme TopLine PLUS présentent une conductivité 5 x plus élevée.

Réf. : 449550

**34€HT**



## ACCU 12V/62

Batterie SOLAR 62 prête à l'emploi. Compatible avec des panneaux solaires.

Réf. : 620300

**LACME**

**60€HT**



## CÉRAMIQUE, INOX, POM\* ADAPTEZ VOTRE BUSE À VOTRE CULTURE.

Demandez conseil à votre concessionnaire Delta Force



**nozAL**  
Tout un champ d'associations



**TeeJet**  
TECHNOLOGIES



**ALBUZ**



**LECHLER**



\*POM : matière thermoplastique à base de polyoxyméthylène.



### MESSAGE SANTÉ:

LE FILTRE À CHARBON ACTIF VOUS PROTÈGE DE LA POUSSIÈRE ET DES EFFETS TOXIQUES DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES. POUR VOTRE SÉCURITÉ, IL EST CONSEILLÉ DE LE CHANGER TOUS LES 6 MOIS.

## BIDON LAVE-MAINS 15L

Utilisable pour tous types de pulvérisateurs, il peut être mis verticalement ou horizontalement. Dimensions : largeur 22 cm, prof. 35 cm, hauteur 40 cm. Réf. : 717681



**54,90€HT**

## DEMI-MASQUE ELIPSE AVEC 2 FILTRES HESPA A2P3

Filtre charbon actif traité pour l'absorption gaz avec une coque en ABS. Réf. : 717864

**34,90€HT**



## MANOMÈTRE GLYCÉRINE

Manomètre rempli de glycérine. Corps inox. Classe 1,6.



RÉF.		PRIX
30540124	D63 M1/4 INOX 0-16 BARS	<b>7,90€HT</b>
30540146	D100 M1/4 INOX 0/5-5/25 B	<b>34,90€HT</b>



## KIT PHYTOSANITAIRE AGRIPOWER

Composition :  
- 1 paire de lunettes normes EN166FT avec filtre 2C1FT.  
- 1 demi-masque respiratoire normes EN140 + 2 galettes A2P3 normes EN14387.  
- 1 combinaison avec cagoule taille XL résistante à l'abrasion et à la déchirure.  
- 1 paire de gants nitrile taille 9 longueur 330 mm. Normes EN388 et EN374 1-2-3. Réf. : 2910224

**49,90€HT**

## COMPTEUR DE REMPLISSAGE DN50

Débitmètre autonome eau et engrais liquide. Température d'utilisation entre -10°C et +60°C. Alimentation pile 9V. Raccords : 2" - DN50. Précision 0.5%. Pression maxi (bar) : 20. Débit maxi (l/min) : 700. Débit minimum (l/min) : 50. Réf. : 271138



**499€HT**

## 2 PHARES DE TRAVAIL 6 LED BLEU LONGUE PORTÉE

30W - Éclairage longue portée spécial pulvé - led Cree. 9-32V. L x H x P = 101 x 120 x 70 mm. IP68. Réf. : 724733



**39,90€HT**

## PULVE SPÉCIAL QUAD 98L PULFLEX

Cuve 98L avec pompe 8.3L/min pression maxi 4.8 bars, régulateur de pression, lance et buse à jet parapluie. H 52cm x l 85cm x l 34cm. Bouchon de vidange. Filtre d'aspiration. Pompe 12V à diaphragme auto-amorçante avec sécurité par pressostat électrique. Avec manomètre. Faisceau d'alimentation 2m avec interrupteur marche/arrêt et pince crocodile. Porte-fusible avec fusible mini 10A. Lance avec 4 mètres de tuyau. Lance et buse à jet parapluie. Livré avec 2 sangles d'arrimage. Réf. : 716481

**209€HT**



**+** OBLIGATOIRE SELON NORME EN 907

GROUPEMENT D'EXPERTS  
AU SERVICE DES AGRICULTEURS  
www.delta-force.com





**599€<sup>HT</sup>**

## KIT D'INTERSECTION TRACTEUR

Les 2 caméras aimantées sont à placer à l'avant droit et l'avant gauche du tracteur ou de l'outil avant du tracteur, sur une surface magnétique. Cela procure une visibilité sécurisée à l'intersection des routes. Moniteur 7" QUAD sans fils digital 2,4 GHz, 12-24V. Livré avec télécommande IR. Autonomie 12 H, batterie 3,6V / 6700mAh, charge DC 5-12V, étanches IP69K.  
Réf. : 18996



## GYROPHARE AGRILED FLEXIBLE 12/24V

LUMIERE FLASH - 45 LED - IP56. Homologué route R65 - R10. Dimensions : Diam. 128 x Ht 210 mm. Globe polycarbonate.  
Réf. : 724474

**17,90€<sup>HT</sup>**

## SIÈGE PNEUMATIQUE DELTA FORCE

Accoudoirs réglables et relevables. Dossier inclinable. Assise de largeur 490 mm. Réglage longitudinal. Réglage du poids manuel. Suspension pneumatique 12 V. Système de positionnement manuel.  
Réf. : KABDF85



**599€<sup>HT</sup>**

## RAMPE LED SIGNALISATION MAGNÉTIQUE SANS FIL RECHARGEABLE

Rampe de signalisation sans fil équipée d'une télécommande. 4 plots Ø 80 mm, aimantés haute résistance. Son module central lumineux est équipé de deux modules de 42 led pour une visibilité optimale. Homologation : CE -R65-R10. Branchement sur prise allume-cigare avec une longueur de câble de 2,5M. Livré avec deux kits lamelles «convoi agricole», «convoi exceptionnel».  
Réf. : 1204365

**199€<sup>HT</sup>**

**3 ANS GARANTIE**



## SIÈGE MÉCANIQUE DELTA FORCE

Rallonge de dossier. Dossier inclinable. Accoudoirs réglables et rabattables. Largeur de coussin 500 mm. Réglage lombaire. Suspension. Réglage longitudinal 200 mm. Réglage du poids 60 à 130 kg. Course de suspension 80 mm. Réglage en hauteur 3 positions : 260mm/300mm/330mm.  
Réf. : 450885



**319€<sup>HT</sup>**

## RAMPE DE SIGNALISATION MÉTAL LED 1,60M

Câble d'alimentation 12M - 2 feux LED - 2 triangles réfléchissants - 12V. 5 Fonctions : Veilleuse, stop, catadioptré, éclairage de plaque, clignotant. IP67.  
Réf. : 743485

**44,90€<sup>HT</sup>**



## GYROPHARE LED SANS FIL RECHARGEABLE MAGNÉTIQUE

Le gyrophare LED sans fil TECHNI-POWER est doté de plots aimantés et d'une ventouse afin d'obtenir une fixation parfaite. Les réflecteurs ainsi que les lentilles ont été conçus afin de focaliser au mieux le signal lumineux et offrir une meilleure propagation du signal. 3 modes flashes / 4 modes rotations. Bouton On/Off en façade.  
Réf. : 1207142

**42,90€<sup>HT</sup>**

## SIÈGE À SUSPENSION MÉCANIQUE NOIR AVEC ACCOUDOIRS

Sellerie synthétique. Suspension mécanique. Course de la suspension verticale: 80 mm. Plage de réglage des glissières: 160 mm. Embase réglable: de 0 à 30° (6 positions). Poids réglable jusqu'à max. 95 kg.  
Réf. : 61/830-845



**64,90€<sup>HT</sup>**

## BARRE DE POUSSÉE HYDRAULIQUE CATÉGORIE 3

Barre de poussée hydraulique catégorie 3 pour moyenne et grande puissance avec articulation-crochet, course 240 mm, longueur entre-axe fermé 666 mm, longueur entre-axe ouvert 906 mm, clapet et flexibles inclus.  
Réf. : 20010649G

**299€<sup>HT</sup>**



## KIT SOUFFLAGE MAIN PNEUMATIQUE

Kit de soufflage à air comprimé mobile. Équipé d'une soufflette «souple et légère», d'un tuyau spirale de 9 m et d'une main de frein à air WABCO.  
Réf. : 328200



**64,90€<sup>HT</sup>**



## GLACIÈRE COMPACTE 24 L

12-230V. 404 x 244 x 442mm. Double fonction chaud/froid.  
Réf. : BX24SKR

**39,90€<sup>HT</sup>**

## AÉROSOL MULTIFONCTIONS, DÉGRIPPANT, LUBRIFIANT

DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées. PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline. HYDROFUGE, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact. Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques. 500ml. Réf. : 24500

**3,90€HT**



## TECHMAT A 15 10L

Nettoyant décapant concentré hautement alcalin. Élimine les salissures tenaces graisseuses et huileuses, ainsi que les traces de pneus, couches de cires et de polymères. Dilution recommandée de 3 à 5%. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Sans conservateur, ni allergène, ni colorant, ni COV. Réf. : B000332BIO

**34,90€HT**



## CRÈME LAVANTE MAIN

Pour tous domaines d'activité, à base d'ingrédients d'origine naturelle. Réf. : B000891

**19,90€HT**



## COMBINAISON DELTA FORCE

2 fermetures à glissière. 60% coton - 40% polyester. Tailles adulte 0 à 6 et enfant 8 à 14 ans. Avec poche téléphone. EXCLUSIVITE DELTA FORCE alliant confort et ergonomie. Réf. : WORKLUB DF

TAILLE ADULTE

**44,90€HT**

TAILLE ENFANT

**39,90€HT**

## CUVE MOBILE 400 L - 40 L/MIN



Cuve avec pompe de distribution 12V fixée sur la cuve avec 4m de câbles et pinces batterie. Débit 40l/min. Event anti-retour (évite le débordement pendant le transport). Réf. : 812142


**749€HT**



**+** PASSAGES DE FOURCHES INTÉGRÉES.

## SANGLES EUROPLEX - CLIQUET INVERSE

EUROPLEX plateau lg 18 m + fer, LC 2 500 daN sangle verte nue WB 7 500 daN, Inversé 300 mm.



RÉFÉRENCES		PRIX
AEUP118	fer 15 (Doigts écartés)	<b>24,90€HT</b>
AEUP218	fer 25 (Doigts serrés)	<b>29,90€HT</b>


## POMPE DE PRAIRIE AQUAMAT II



En polyéthylène. Débit de 0,5L/poussée. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Réf. : 2209



**+** INCASSABLE, IMPUTRESCIBLE ET RÉSISTANT AUX UV.

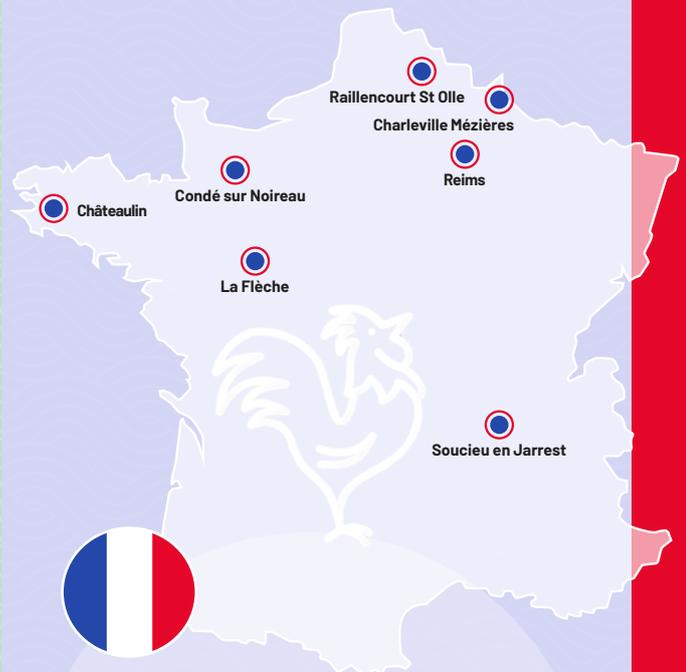

**GRÂCE À VOUS  
CES ENTREPRISES PEUVENT  
CONTINUER À PRODUIRE  
EN FRANCE**

## ÉLECTRIFICATEUR CLOVERT B13 SOLAR+AC.50AH



**+** OPTION ANTIVOL.

Électrificateur solaire + panneau solaire 7.2 W + accu 50 Ah. Puissance 15 000 volts. Énergie stockée 1,5 Joules. Énergie délivrée 1,3 Joules. Pour clôtures de 2 à 12 km selon conditions. Alimentation batterie 12 V et panneau solaire 6 W. Réf. : 619401

**299€HT**

**3 ANS**  
GARANTIE



## ÉLECTRIFICATEUR CLOVERT S40 HTE



4000 mJ. Pour clôtures de 4 à 35 km. Énergie stockée 8J. Énergie délivrée 4J. Pour animaux particulièrement difficiles à garder en raison de leur toison, de leur cuir ou de leur tempérament. Réf. : 606500

**159€HT**

**3 ANS**  
GARANTIE



GROUPEMENT D'EXPERTS  
AU SERVICE DES AGRICULTEURS  
www.delta-force.com



**LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS**



**déméterre**  
le machinisme agricole par terre comtoise

## CUVE DE STOCKAGE 1500 L ÉQUIPÉE STATION DF

Cuve PEHD double paroi. Jauge graduée. Station 230 V - 80 L/min DELTA FORCE. Contrôle optique des fuites. Kit de fixation de la station à la cuve. 6 m de tuyau de refoulement. Pistolet automatique avec raccord tournant.

Réf. : 160563



10 ANS  
GARANTIE

**1295€HT**

## CUVE DE RAVITAILLEMENT ADBLUE® 200L

Polyéthylène. Avec pompe à membrane 12 V, débit 30/35L/mn. Cycle d'utilisation 20mn, pression de travail maxi 1,5 bar. 2800 tr/mn. 4 m de tuyau de refoulement.

Réf. : 159117

**715€HT**



RENSON

**+ FAIBLE ENCOMBREMENT.**

## CUVE DE RAVITAILLEMENT MOBILE FUEL 200L

En polyéthylène hexen. Dim.: 100x60x51. Bonde fût tournante étanche. Vanne de sécurité. Pompe 12V avec 4 m de câble et pinces batterie fixées sur la cuve - 34L/min. Capacité utile de 208L. Poids : 22 kg.

Réf. : 136285

**499€HT**



**+ FAIBLE ENCOMBREMENT.**

RENSON

## POMPE VIDE FÛT ROTATIVE AVEC PLONGEUR TÉLESCOPIQUE

Selon le sens de rotation de la manivelle, la pompe refoulera ou aspirera le liquide. Adaptée pour le transfert d'huiles, de fuel... et tous liquides non corrosifs. Tube télescopique 980 mm. Adaptateur 2". Sortie : bec d'écoulement coudé.

Réf. : 138494



RENSON

**45€HT**

## POMPE ÉLECTRIQUE ADBLUE 12V ET 230V

Pour fûts 200L. Flexible de refoulement de 2,5 m spécial AdBlue. Débit maximum : 13L/min. Canne d'aspiration télescopique de 850 mm à 1245 mm. Moteur à courant continu et silencieux.

Réf. : 973706



RENSON

**140€HT**



RENSON

**510€HT**

## STATION FUEL 72L/M- 230V

Station sur plaque 230 V avec filtre à cartouche, 6 m de tuyau de refoulement, kit d'aspiration 4 m, compteur mécanique, pistolet automatique. Longueur de refoulement : 6m Débit : 72 l/min. Tension : 230 VKW :05. Amperage : 4 ADNA : 1"DNR : 1".

Réf. : 116721

## KIT POMPE MANUELLE ROTATIVE ADBLUE - INOX

Montage sur fût - livré avec canne d'aspiration et flexible de refoulement long. 2.5m. Pompe auto-amorçante à débit simple et immédiat. Tous les composants de la pompe sont en acier inoxydable. Compatibilité chimique pour ADBLUE 100% matériaux utilisés (directive ISO 22241).

Réf. : 744489



**119€HT**

**+ KIT POMPE  
MANUELLE  
ADBLUE.**

## ENSEMBLE DE DISTRIBUTION GRAISSE MOBILE 50- 60KG

Modèle mobile avec chariot 2 roues pneumatiques et pistolet pour tonnelet 50-60 kg ou fût Ø 370-420mm. Pompe pneumatique à graisse débit=1600g/min. Flexible r2 1/4" long. 4.0 m. Pistolet à graisse f 1/4" avec joint tournant et flexible 400mm agrafe 4 mors. Plateau suiveur Ø 370mm. Couvercle Ø 395mm. Dimensions lxlxh=42x42x106 cm. Livré sans tonnelet.

Réf. : 742991



**450€HT**

## RECHARGE POUR ÉCORNEUR GAZ BUDDX

Cartouche de recharge 110 ml pour écorneur 1730.  
Réf. : 1756



**5€HT**

## ÉCORNEUR À GAZ BUDDX AVEC EMBOUT 20MM

T°650°C. En acier inoxydable. Livré avec 2 cartouches, gicleur de recharge et outillage.

Réf. : 1730



2 ANS

GARANTIE

**165€HT**

**+ 2 À 3H DE TEMPS DE TRAVAIL**



## BROSSE À VACHE SCHURR

Réf. : 216583

**2099€HT**

## TÉTINE SUPÉRIEURE ROUGE 125MM POUR VEAUX

Pour seaux à veaux. Perforation en croix.  
Réf. : 1471/3



**4€HT**

## COUVERTURE POUR VEAUX THERMOPLUS

Imperméable. Lavable en machine à 30°C. Les couvertures pour veaux renforcent les défenses immunitaires lors des problèmes de diarrhées et autres affections néonatales. Elles ne sont pas adaptées à la stabulation collective.

Réf. : 14148

**29€HT**



## GRAT'O GRATTE/ DAIRY SCRATCHY

Les vaches se grattent afin de se libérer des parasites, darts et acariens. Il évite les blessures occasionnées par le frottement contre le béton et les parties métalliques du bâtiment. Il peut s'installer dans tous les élevages, et ne nécessite aucune énergie et maintenance. 1 Grat'O Gratte/ Dairy Scratchy pour 10/15 vaches.

Réf. : 04DS5032



**89€HT**

**+ POUR LA 1<sup>ÈRE</sup> FOIS, ON GAGNE TOUS AU GRATTAJE !**

## DÉTECTEUR DE MISE-BAS MOOCALL

Fixation à la queue 3 jours avant la date prévue pour la mise bas. Application gratuite « Breed Manager by Moocall » pour iOS et Android.

Réf. : 10500

**279€HT**



## CASE À VEAUX

Caillebotis de fonds, en plastique antidérapant. Parois latérales en panneaux de PVC. Portillon pivotant avec deux ouvertures d'alimentation verrouillables. Avec support pour abreuvoir et deux fixations pour seaux rabattables. Poignées rabattables. Manutention possible avec fourches.

Réf. : 14610



**450€HT**

## TONDEUSE SUR BATTERIE BONUM AESCULAPK

La tondeuse sur batterie d'Aesculap est équipée de batteries lithium-ion et d'un boîtier ergonomique élancé. Bonum convient aussi parfaitement aux petites mains et séduit par son petit poids, son faible niveau sonore et la longévité de sa batterie ! La Bonum est également équipée d'un système intelligent de batteries lithium-ion. Poids de seulement 900 g, batterie et jeu de peignes inclus.

Réf. : GT646-BL

**350€HT**



**+ PEIGNE ET CONTRE-PEIGNE AESCULAP « FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE »**

## NICHE À VEAUX AVEC ENCLOS

Dimensions ext. de l'abri : L 200 x l 115 x H 135 cm.  
Dimensions de l'enclos : L 150 x l 110 x H 96 cm.  
Livrée avec seau 8L avec clapet, seau 12L opaque et mangeoire.

Réf. : 14470-S

**520€HT**



+

+

+

GROUPEMENT D'EXPERTS  
AU SERVICE DES AGRICULTEURS  
www.delta-force.com





## BAC GALVANISÉ 3000L

Bac rectangulaire en tôle pliée permettant de limiter les déformations. Rebord intérieur. Traverse de renfort en partie supérieure. 4 omégas en partie inférieure facilitant la manutention. Flotteur à niveau constant en option avec protection par carter galvanisé.

Réf. : PG101 01 35



RÉF.	LITRES	PRIX
PG1010136	3700L	<b>1399€<sup>HT</sup></b>
PG1010134	3100L	<b>1299€<sup>HT</sup></b>
PG1010132	2500L	<b>1199€<sup>HT</sup></b>
PG1010130	2000L	<b>1099€<sup>HT</sup></b>



## AUGES

Fabriquée en tôle 20/10<sup>ème</sup>. Modèle monobloc galvanisée à chaud. Pieds réglables - rebord intérieur, anti-gaspillage. Bonde de vidange en acier.

RÉF.	TAILLE	PRIX
86 51 11	6M	<b>440€<sup>HT</sup></b>
86 51 10	5M	<b>420€<sup>HT</sup></b>
86 51 09	4M	<b>390€<sup>HT</sup></b>
86 51 08	3M	<b>320€<sup>HT</sup></b>

## BAC D'HERBAGE GALVANISÉ 1000L



Ø 1,53 m - H. 0,62 m. Fabriqué en tôle d'épaisseur 20/10<sup>ème</sup> et galvanisé à chaud. Fond plat avec nervures de renfort. Bouchon passe paroi en laiton de diamètre 20/27. Rebord en double pli.

Réf. : PG 101 01 07



RÉF.	LITRES	PRIX
PG1010109	1350L	<b>435€<sup>HT</sup></b>
PG1010107	1000L	<b>350€<sup>HT</sup></b>

## BAC ECO 1000 L



Les bacs d'herbage standards sont fabriqués en résine de polyéthylène vert Haute Densité. Rebord extérieur. Possibilité d'y adapter les coffres à flotteur carter inox. Bouchon de vidange de Ø 32 mm. Fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage. Peut être nettoyé à haute pression. Résiste aux détergents /désinfectants.

Réf. : P113 31 19



RÉF.	LITRES	PRIX
P1133110	1400L	<b>169€<sup>HT</sup></b>
P1133119	1000L	<b>125€<sup>HT</sup></b>
P1133117	750L	<b>120€<sup>HT</sup></b>
P1133115	450L	<b>109€<sup>HT</sup></b>

## RATELIER CIRCULAIRE

Version Feston. 2,30m - 12 places. Attelage 3 points fixes.

Réf. : 112 11 11



**520€<sup>HT</sup>**

## CITERNE MONOBLOC ROULANTE 4400 L

Homologuée route 25km/h. Norme 2020.

Réf. : PG1010425



RÉF.	LITRES	PRIX
PG1010425	4400L	<b>4490€<sup>HT</sup></b>
PG1010427	5200L	<b>5990€<sup>HT</sup></b>

BAC À EAU ET INTERFACE EN OPTION

## BARRIÈRE HERBAGE RÉGLABLE 3/4M



Verrou acier plein Ø28 auto-bloc avec ressort inox 2 positions. Fer plat de fixation supérieure. Ecrou de serrage sur chaque tube. 1 entretoise grugée Ø34. Tige à œil Ø22 et bague de renfort soudée. Ref. 861947 (3/4m). Côte mini maxi = 2m 75 à 3m 97 (hors fixations, non compris).

Réf. : 861947

RÉF.	TAILLE	PRIX
86 19 50	6/7m	<b>299€<sup>HT</sup></b>
86 19 49	5/6m	<b>209€<sup>HT</sup></b>
86 19 48	4/5m	<b>179€<sup>HT</sup></b>



## RATELIER PANNEAUX TOMBANTS - RTT



Toiture et patins type ski réglables en hauteur par boulon traversant. Attelage sur barre en U reprenant les 5 lisses. Ouverture de la face opposée à l'attelage.

Réf. : 112 11 01



**799€<sup>HT</sup>**

## MOBIPARC 38 M



Ensemble prêt à l'emploi pour le transport de 15 panels de 2,40 m et un panel portillon de 2,40 m permettant de former un parc de 38,40 m de circonférence. Les panels 6 lisses Ø 35 mm. Pieds en forme d'arceau facilitant la manipulation et la mise en forme d'un parc circulaire. Le support : Equipé d'un attelage 3 points sur barre à trous. Cadre en rectangle de 100 x 50 mm. Livré d'origine avec sa sangle à cliquet pour le maintien de l'ensemble pendant le transport. Prévoir l'option kit de signalisation pour le transport sur voie publique.

Réf. : PGFULLMOBI38



**2399€<sup>HT</sup>**

## NOURRISEUR ÉVOLUTIF 2 M

Ensemble galvanisé en kit, montage rapide par boulonnerie. Trémie avec empattement en tube de diamètre 60,3 mm, assurant une parfaite stabilité de l'ensemble, réglage de débit assuré par une trappe coulissante bloquée par 3 points avec possibilité de fermeture totale, toiture basculante avec système de blocage sécurisé en position fermée, attelage 3 points pour le déplacement à vide en prairie, renforcé par une plaque de forte épaisseur boulonnée. L'augmentation de leur capacité de distribution d'aliment est possible grâce à l'ajout d'une à deux rehausseuses. Ils sont également conçus pour recevoir des parcs basculants à entrées sélectives afin de nourrir les veaux. Utilisation sans parc pour les gros bovins.

Réf. : 112 05 21



**699€<sup>HT</sup>**



**340€<sup>HT</sup>**



## PARC POUR NOURRISEUR À VEAUX ÉVOLUTIF

Parc en acier galvanisé, composé de barrières 5 lisses diamètre 42,4 mm : entièrement basculant avec verrouillages en position abaissée et relevée, entrées sélectives en façade, réglables en largeur, pieds type ski pour son déplacement à vide en prairie.

Réf. : 112 05 23



## RÂTELIER À PANNEAUX CORNADIS RTC II

Equipé de :- 4 panneaux cornadis utilisant la technologie des panneaux cornadis "confort SR" de stabilisation, - limiteur de pendaison, - système ressort élastique breveté, - taquets polymère à ouverture rapide et poignée automatique, - tôle de toiture long. 2,25 m. Destinée aux troupeaux écornés. Livré non monté.

Réf. : 112 11 06



**1350€<sup>HT</sup>**

## HARMONIX® RODENT PASTE 5KG (250 X 20G)

Très efficace contre les rats et les souris. Actif sur toutes les souches. Effet coupe-faim qui réduit la consommation d'appât des rongeurs générant 25% à 50% d'économie de produit. Risque d'empoisonnement secondaire limité par rapport aux anticoagulants. Un emballage unique FlexBag qui réduit les déchets plastiques de 80%.

Réf. : 299462

**115€HT**



## STATION MÉTÉO AVEC SONDE EXTÉRIURE

Caractéristiques : Réveil et calendrier. Température intérieure avec enregistrement Min/Max (plage de 0 à 60 °C). Sonde extérieure portée 100 m. Température extérieure avec enregistrement Min/Max (plage de -40 à 60 °C). Prévision Météo. Prévision barométrique. Rétroéclairage lumineux.

Réf. : 2826200

**49,90€HT**



**349€HT**

## EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE AGR

Ces diffuseurs s'avèrent performants pour faire fuir les volatiles. Ils diffusent des sons imitant différents cris d'oiseaux. Puissance : 110dB maxi à 1m. Fréquence : 2 kHz à 5 kHz. Superficie maxi protégée : 6000m<sup>2</sup>. Puissance : 30 w 8 ohms. Alimentation 240V (ou sur batterie 12V en option).

Réf. : 2570233

## FAUCON EFFAROUCHEUR

EOLO Faucon est conçu pour dissuader les oiseaux prédateurs aux abords des cultures, fermes, piscicultures et permet de couvrir et protéger une zone d'environ 1500m<sup>2</sup> en terrain dégagé. Le pack comprend un oiseau et un mat télescopique de 5 m. Fabriqué en textile technique résistant aux UV.

Réf. : 247500

**49,90€HT**

Réf. : 2571056  
Avec mat

**69€HT**



## CERF VOLANT EFFAROUCHEUR 1,75M

Envergure : 1,75m. Poids : 150 g. Structure renforcée en tige en fibre de verre. Adapté pour des vents de 5km/h à 15km/h.

Réf. : AG0090

**12,50€HT**



## CANON EFFAROUCHEUR ROTATIF

Système automatique de rotation qui permet de varier la direction des détonations d'environ 90° à chaque détonation. Livré sans bouteille de gaz (fonctionne au butane ou propane).

Réf. : GE2000SR



**349€HT**

**+** EFFICACE POUR UNE SURFACE DE 3 à 4 HA (TERRAIN DÉGAGÉ ET NON VALLONNÉ)



**119€HT**

## CAMÉRA DE SURVEILLANCE SANS FIL ET WIFI VISIOTRAP

Qualité image et vidéo supérieur 4K - Émetteur WIFI jusqu'à 30M (caméra/tel) - vision nocturne - carte SD 32GB incluse. Caméra autonome WIFI. Portée wifi entre la caméra et le smartphone jusqu'à 30 mètres. Angle de l'objectif : 100°. Angle du détecteur de mouvement large : 100°. Distance de déclenchement : 20 mètres. Autonomie longue durée de la caméra en veille : jusqu'à 12 mois. Voltage : 6V 1,5A. Sangle de fixation. Support de fixation orientable. Température d'utilisation : -20° +60°. Mémoire externe: Carte micro SD. IP56.

Réf. : 745393

## CAMERA DE SURVEILLANCE SANS FIL - VISIOTRAP

Avec vision nocturne- Carte micro SD 32GB incluse. Angle de l'objectif : 70°. Distance de déclenchement : 20 mètres. Taille de l'écran : 1.9". Alimentation : 4 Piles AA LR6 (non incluses).

Réf. : 745346

**79,90€HT**



## PANNEAU SOLAIRE POUR CAMÉRA DE SURVEILLANCE VISIOTRAP

Batterie solaire grande capacité 1700 mAh. Panneau solaire permettant d'augmenter la durée de vie de vos piles et rendre votre caméra 100% autonome en énergie solaire. IP56. Dimensions : 158x102x14mm.

Réf. : 745394

**24,90€HT**



**195€HT**

**PROTÈGE LES SEMIS**

## ÉPOUVANTAIL GONFLABLE

L'effaroucheur visuel et sonore gonflable permet de protéger les semis et les récoltes des grandes cultures des oiseaux et du gibier. Se gonfle et se dégonfle tout en émettant un signal sonore et lumineux à LED. Fonctionne avec batterie 12V à décharge lente (non fournie).

Paramétrable. Possibilité de plusieurs modes de réglage :

- Gonflage uniquement
- Gonflage + sirène
- Sirène + LED

Réf. : DBSSC

GROUPEMENT D'EXPERTS  
AU SERVICE DES AGRICULTEURS  
www.delta-force.com



ANTI NUISIBLES | =



## BENNE À RIDELLES 6T

Caisse L4 x 12,06 m fond 3mm. Une rangée de réhausse en tôle pliée de 0,50m de haut démontable. Pneumatiques 13/65x 18. Béquille à cric standard. Châssis TUBE. Essieu 70mm. Porte-arrières ouvrantes en 2 parties hauteur 1m avec trappe à grain. CU 6T. Réhausse de 0,50m en option. Peinture polyuréthane.

Réf. : 111 06 14



**7490€HT**

## BÉTAILLÈRE

Nouveau modèle DF 8.10 ( 5,10 m ). Pour le transport de 8 bêtes. Large ouverture des portes arrière (1,80 m) facilitant l'accès et le déchargement des animaux. Passages de roues arrondis non blessants. Arceaux de dessus de bétailière en tube carré soudé apportant une grande rigidité. Accès par une porte latérale avant avec système d'ouverture et de fermeture manœuvrable depuis l'extérieur de la bétailière. Pont de chargement assisté par deux vérins à ressort avec barres anti-dérapantes. Dimensions du pont L.1,5 x l. 2,09 m. Son système de blocage en position route lui sert également de verrouillage automatique. Feux standards intégrés dans le pare-chocs arrière. Freinage hydraulique sur 2 roues. Frein de stationnement et de rupture d'attelage.

Réf. : 111 00 14



**8990€HT**

**+ HOMOLOGATION 2020**

## PLATEAU SATURNE 13.10 S ET 11.10 S PLUS PTE

Norme 2020. Pneumatique d'origine : 385/65 r 22.5 radial REC jantes 8 tr. Équipement d'origine, caisson à sangles. Flèche profilée, équipée d'un ressort de maintien et de rangement pour les flexibles et prise. Échelons coudés H 0,80 m, réglage des échelons 3 positions de 25 en 25 cm. Gyrophare LED fourni

Pour le 13.10 :

6 Roues. Largeur de plancher 2,40 m, longueur utile 12 m  
Charge utile : 20,50t  
PTC : 26T

Pour le 11.10 :

6 Roues. Largeur de plancher 2,40 m, longueur utile 11 m  
Charge utile : 16,80T  
PTC : 21.40T

RÉF.	MODÈLE	PRIX
111 02 97	13,10 S	<b>19990€HT</b>
111 02 93	11,10 S	<b>17450€HT</b>



## PLATEAU BR88

Norme 2020. Largeur de plancher 2,40 m, longueur utile 9 m. Charge utile : 8T. PIC : 10,34T. Pneumatique d'origine : 11.5/80x15.3. 14Plys jantes 6 tr.

Équipement d'origine :

Flèche profilée, équipée d'un ressort de maintien et de rangement pour les flexibles et prise. Échelons coudés H 0,80 m, réglage des échelons 3 positions de 25 en 25 cm.

Réf. : 111 02 81



**9190€HT**

## BALAYEUSE

Attelage 3 points flottant, cat 2. Montage arrière. Alimentation prise d'huile tracteur. Réglage 5 positions. Déport mécanique 200 mm droite ou gauche. Diamètre 550 mm. Réglage de hauteur progressif par collier de serrage. Bavette caoutchouc anti projection. Roues pivotantes diamètre 410 mm. Poids : 230 kg.

Réf. : BDF2000



**2390€HT**

**+ AVEC ROUES GONFLABLES.**



## BENNE TROIS POINTS




Attelage sur barre ou catégorie 1. Basculement par le 3<sup>e</sup> point. Lame robot. Porte arrière amovible réglable par chaînette. Peinture polyuréthane.

RÉFÉRENCES	LARGEUR	PRIX
111 15 34	1,60 m	<b>679€HT</b>
111 15 38	1,80 m	<b>699€HT</b>
111 15 53	2 m (sur châssis)	<b>989€HT</b>

## GYRO-DÉBROUSSAILLEUR

PDF 540 tr/min. Rotor équipé de coupe-lianes. Bavette blindée AV et déflecteur AR anti-projection. Patins arrondis réglables en 4 positions.

- Boîtier 45 CV : 2 lames cardan sécurité boulon (friction sur 1,80 m) : série GDF espaces verts
- Boîtier 75 CV : 3 lames cardan sécurité friction : série GDFR polyculture élevage

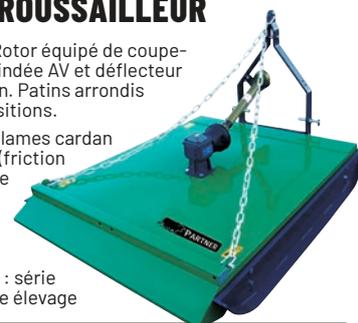

### BOÎTIER 45 CV

RÉF.	MODÈLES	NOMBRE DE LAMES	PRIX
GDF 120	1,20 m	2	<b>1290€HT</b>
GDF 150	1,50 m	2	<b>1490€HT</b>
GDF 180	1,80 m	2	<b>1999€HT</b>

### BOÎTIER 75 CV

GDFR 157	1,50 m	3	<b>1999€HT</b>
GDFR 187	1,80 m	3	<b>2290€HT</b>

## FENDEUSE DE BÛCHES

Double vitesse de descente. Remontée automatique du coin. Coin double entrure. Commande bi-manuelle. Pinces articulées auto-serrantes. Table avec surface antidérapante. Commande latérale du distributeur. Vérin escamotable.

RÉF.	POIDS	MODÈLE POMPE	PRIX
FDF 14 HT	14 T	Hydraulique tracteur	<b>1490€HT</b>
FDF 18 PI	18 T	Centrale hydraulique	<b>2590€HT</b>

**+ CONFORME À LA NORME CE EN609-1**





**KRPAN®**

## TREUIL À COMMANDE MANUELLE 5.5ER

Câble 100 m diam 10, bouclier 1.5 m, support tronçonneuse, caisson de rangement pour chaîne.

Réf. : 7135.5ER

**2849€HT**



CARDAN OFFERT

## SCIE CIRCULAIRE CHEVALET PDF D700

Selon la norme NF EN 1870-6. Double protection de lame pour plus de sécurité. Robuste chevalet galvanisé renforcé. Deux poignées de déplacement. Entraînement par courroies. Indication de longueur réglable. Carter pour éjection de sciure avec déflecteur et inserts de ventilation pour une meilleure éjection. Rouleau anti-retournement du bois pendant le sciage. Gros renvoi d'angle renforcé sur version PDF. ARTICULATION DU CHEVALET SUR PALIER AVEC ROULEMENT. Système de basculement avec double ressort pour un maximum de souplesse au niveau du chevalet.

Réf. : 731SCM.72C/P



**1300€HT**



CARDAN OFFERT SUR TOUS LES MODELES PRISE DE FORCE.

## PEINTURE DE MARQUAGE PROVISOIRE FORESTIER

Aérosol 500 ml rouge. Marquage fluorescent, moyen terme 6 à 12 mois. Haute luminosité, lente dégradation de la couleur aux UV. Excellente adhérence. Haut pouvoir couvrant. Existe en orange (ref 10134) et en jaune (ref 10136).

Réf. : 10132

RÉF.	COULEUR	PRIX
10132	ROUGE	<b>9,50€HT</b>
10134	ORANGE	<b>9,50€HT</b>
10136	JAUNE	<b>9,50€HT</b>



## FENDEUSE 17T PDF ECO

Selon la norme NF EN 609-1. Passage de bûches 110 cm. Pompe hydraulique indépendante à flasquer. Existe aussi sans pompe à flasquer, entraînement directement hydraulique tracteur. Vérin escamotable pour le transport. Distributeur 2 vitesses automatique. Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs

Réf. : 723CV17Meco

**KRPAN®**



GARANTIE

**2300€HT**



## FENDEUSES DE BÛCHES 8T ÉLECTRIQUE

Selon la norme NF EN 609-1. Puissance 8T. Passage de bûches 55 cm. Distributeur double vitesse. Version électrique ou prise de force. Retour de vérin automatique et rapide. Roues pour un déplacement facile. Reposes bûches latéraux.

Réf. : 727600201

**899€HT**



DESTOCKAGE

## FENDEUSE DE BUCHES 17T PRO

Passage de bûches 110 cm. Course de vérin 100 cm : réglable à la descente et à la montée. Distributeur 2 vitesses automatique. POMPE HYDRAULIQUE EN FONTE.

Réf. : 723CV18KPRO

**KRPAN®**



GARANTIE

**2900€HT**



CARDAN ET LÈVE BÛCHES OFFERT



GROUPEMENT D'EXPERTS AU SERVICE DES AGRICULTEURS  
www.delta-force.com



## PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU MICHELIN

Précision: 0.1BAR. Mesure de 0.7 à 11BAR. Température utilisation: -25° +55°. Avec flexible 1,50m. Pince rapide auto. Filetage 1/4" gaz F avec embout pour flexible air 8mm. Conforme à la norme européenne 86/217 EEC.

Réf. : 733330



**68,50€<sup>HT</sup>**



FABRICATION FRANÇAISE

**499€<sup>HT</sup>**



**LACME**

### COMPRESSEUR 17V100 MONO

Compresseur monophasé à courroie. Bicylindre en V, mono-étagé. Groupe en fonte, 17 m<sup>3</sup>/h, 3 cv, 100 litres, 11 bar. Roues gros diamètre.

Réf. : 121700

**DEWALT**



**189€<sup>HT</sup>**

### MEULEUSE 125 MM 18V LI-ION

Ø max de disque 125 mm. Filetage de broche M14. Vitesse à vide 7000 tr/min. Batterie FR XR Li-Ion. Voltage 18 Volts. Longueur 400 mm. Hauteur 125 mm. Livrée sans batterie ni chargeur.

Réf. : 74/9520-2563



### TRANSPALETTE STANDARD 2.5 T

Réf. : B203971

**325€<sup>HT</sup>**

### CHARIOT DE VISITE

A utiliser comme siège ou chariot de visite. Dimensions du chariot de visite : L1030 X P450 X H 150 mm. Capacité de charge max en position couchée : 150 kg. Capacité de charge max en position assise : 130 kg.

Réf. : B109327



**69€<sup>HT</sup>**



**14€<sup>HT</sup>**

### SAVON D'ATELIER

Gel d'atelier à microbilles efficace contre les graisses, cambouis, goudrons et carburants. 4,5 L.

Réf. : 1983400

**+ FORMULE ENRICHIE EN VITAMINE F POUR UNE BONNE TOLÉRANCE CUTANÉE**



LOT DE 2 BOBINES

**15€<sup>HT</sup>**

### OUATE D'ESSUYAGE CHAMOIS

1000 formats 24 x 30 cm - 2 plis - 38 gr/m<sup>2</sup> Ouate recyclée fort grammage. Traitement WS. Convient en dégraissage classique de pièces ou comme essuie-mains d'atelier. Lot de 2 bobines.

Réf. : G160LWZ



**KÄRCHER**  
makes a difference

### ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE NT 27/1

Puissance 1380W. Dépression 200 mbar. Débit d'air 67 l/s. Cuve synthétique 27L.

Réf. : 14285000

**185€<sup>HT</sup>**



## HERSE ÉTRILLE SARCLERSE & SARCLERSE CONTROL

**Éliminer les adventices dès le premier stade de la culture !**

Utilisée pour l'entretien des cultures et des prairies, la SARCLERSE est disponible de 1,50 à 24 m de large, avec repliage hydraulique. Débit chantier important grâce à une vitesse d'utilisation jusqu'à 15 km/h, elle permet de détruire la majorité des adventices au stade fil blanc. Elle contribue ainsi à l'aération et à l'écroûtage des sols. Selon vos besoins, vous pourrez choisir le type de peigne de diamètre 7 à 8 et de longueurs de 430 à 530 mm, pour une utilisation adaptée et polyvalente quelles que soient vos cultures.

**Un parfait suivi du sol pour un étrillage de précision !**

Les SARCLERSE CONTROL sont équipées d'un système de suivi de relief du sol amélioré grâce à un essieu pivotant arrière. Celui-ci permet ainsi de travailler avec une herse étrille qui va suivre parfaitement le profil du sol et ainsi garantir la stabilité des réglages des dents en toutes conditions. Les modèles CONTROL sont disponibles en 6, 9 et 12m.



**+ DISPONIBLE JUSQU'À 24 M**

**+ DISPONIBLE DE 3 À 10,30 M**

## HOUE ROTATIVE ROTANET & ROTANET CONTROL

**Écroûtez et désherber à grande vitesse avec une précision chirurgicale !**

Elle brise et projette la surface du sol grâce aux cuillères forgées situées sur les extrémités des houes. Les cuillères extirpent les adventices au stade de fil blanc sans impacter la culture en place. Le sol est aéré et les adventices sont éliminées par dessèchement. La houe rotative s'utilise en plein sur la majorité des cultures (maïs, colza, blé, betteraves, etc.).

Son action de surface favorise le réchauffement du sol et ainsi favorise une croissance optimale de la culture. Avec une vitesse de travail de 15 km/h, elle permet un débit de chantier important. Il est donc possible d'intervenir sur les parcelles en un laps de temps très court.



## ECONET - ECONET SGI

**Exigez la n°1 du binage des cultures !**

ECONET s'utilise pour le binage des cultures en lignes à partir de 15 cm jusqu'à 80 cm.

Grâce à un châssis compact et des éléments transformables et modulables, sa conception est particulièrement adaptée à de nombreux types de cultures telles que, la betterave, le tournesol, le maïs, etc.

Un système de guidage intelligent intégré SGI permet d'avoir un châssis de bineuse compact et limite les jeux pour un maximum de précision et de confort.



**+ DISPONIBLE DE 3 À 24 RANGS**

## PRECICAM

**Biner en toute sérénité !**

PRECICAM est un ensemble de guidage autonome sous forme d'interface qui s'attelle entre le tracteur et la bineuse. L'ensemble apporte simplicité pour son attelage et dételage. L'interface offre la possibilité d'atteler différentes configurations de bineuses.

Contenant des modes d'utilisations 2D et 3D (intégrant la colorimétrie et la volumétrie) la caméra double optique haute résolution permet de suivre jusqu'à 8 rangs de cultures et d'intervenir très tôt, c'est-à-dire dès que la plante atteint 3 cm de diamètre.

**GRUPEMENT D'EXPERTS  
AU SERVICE DES AGRICULTEURS**  
[www.delta-force.com](http://www.delta-force.com)



# DÉCOUVREZ NOS OCCASIONS

Venez découvrir toutes nos occasions sur notre site [Agriffaires Terre Comtoise](http://Agriffaires.Terre.Comtoise)

Ou contacter : Mr Jean Luc Martin :  
03 81 55 47 20  
06 27 73 56 78

Mr Paul Ferry :  
03 81 55 47 20  
06 82 58 48 00



## CLAAS ARION 610C

2013 - 3600 heures.



## DEUTZ AGROTRON 6185TTV VARIATION CONTINUE

2019 - 1100 heures.



## ISEKI SF224

2018 - 600 heures  
Coupe 1.37m Bac bennage en hauteur.



## PRESSE JOHN DEERE 568

2008 - 12 500 bottes liage filet.



## JOHN DEERE 3045R

2018 - 590 heures  
Coupe 1.5m Relevage avant + PDF avant  
Climatisation.



## JOHN DEERE 7215R

2012 - 3800 heures  
Boîte AUTOPOWER.




## PRESSE JOHN DEERE V461M

2019 - 4700 bottes Liage filet.



## KUHN GA 6930

2020.

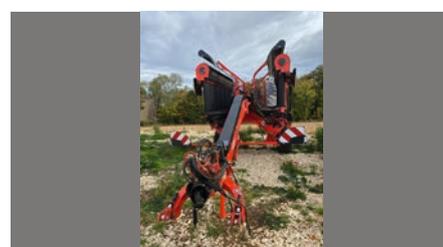

## KUHN MERGE MAX 950

2020.



## EPANDEUR MIRO SH140

2019.



## PRESSE NEW HOLLAND BR7060

2008 - 17 000 bottes Liage filet.



## NEW HOLLAND T7.210

2013 - 6800 heures  
Boîte AUTOCOMMAND  
Relevage et PDF avant.